2012.8

取扱説明書
ホイール・ガイド
品番：＃４２７１３ 型式：Ａ－２３３３

１，使用方法

１，時計の４時、８時、１２時頃の位置のホイールボルトに、少量のオイルを塗布して下さい（図１参照)。

２，オイルを塗布したホイールボルトに｢ホイール・ガイド｣を、手動工具のレンチ(１９mm)を使用し、時計回転方向に回して締め付けて下さい（図２参照)。

３，トラックにホイールを装着して下さい。

４，｢ホイール・ガイド｣が付いていない部分のホイールナットを、時計回転方向に回して締め付けて下さい（図３参照)。

５，｢ホイール・ガイド｣を反時計回転方向に回して取り外し、残りのホイールナットを時計回転方向に回して締め付けて下さい。

６，トルクレンチを使用してホイールナットを規定トルクで締め付けて下さい。

７，本商品が、ホイールボルトから外れにくい場合は、レンチで取り外して下さい。

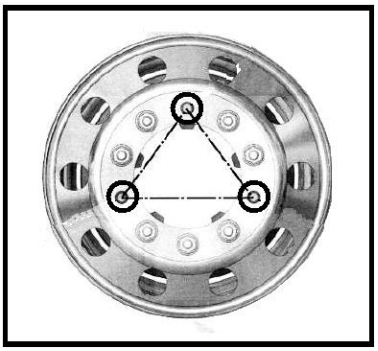

図１

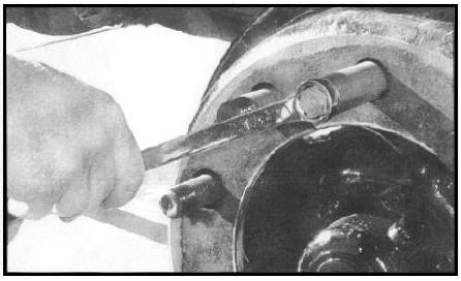

図２

図３

２，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

１，本商品を**ホイールナット代わり**に使用しないで下さい。

２，本商品を手動工具以外で無理に締め付けないで下さい。

３，本商品はホイールを装着する時に、センター出しをする工具です。その他の用途には使用しないで下さい。

４，ねじ山の破損、本体の変形がある場合は、使用しないで下さい。

５，本商品は、屋内の乾燥した場所で保管して下さい。

６，本商品の汚れは、柔らかい布等で拭き取って下さい。

７，本商品を投げたり乱暴に使用しないで下さい。

８，本商品は、**新ＩＳＯ規格のホイールをスムーズに装着する物です。ホイールボルトのピッチサイズがＭ２２×Ｐ１．５**以外には使用しないで下さい。

９，**インパクトレンチを使用して本商品の締め付け、取り外しをしない**で下さい。

１０，**ドラムのセンター出しには使用しない**で下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００